

DATENBLATT / DATA SHEET	Seite 1 von 2
Motor-Drossel 22Z1F04-1010	Rev. C



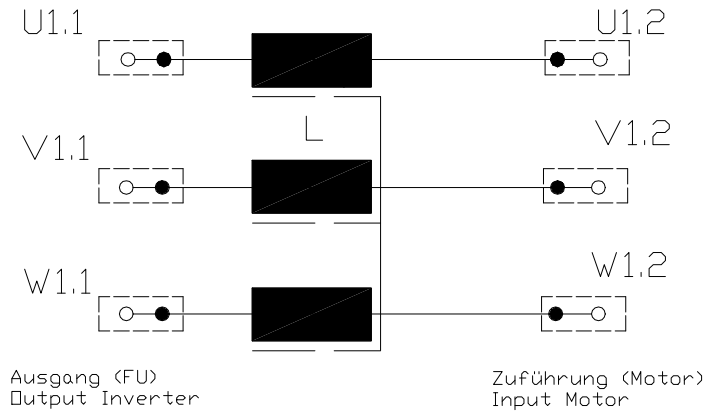
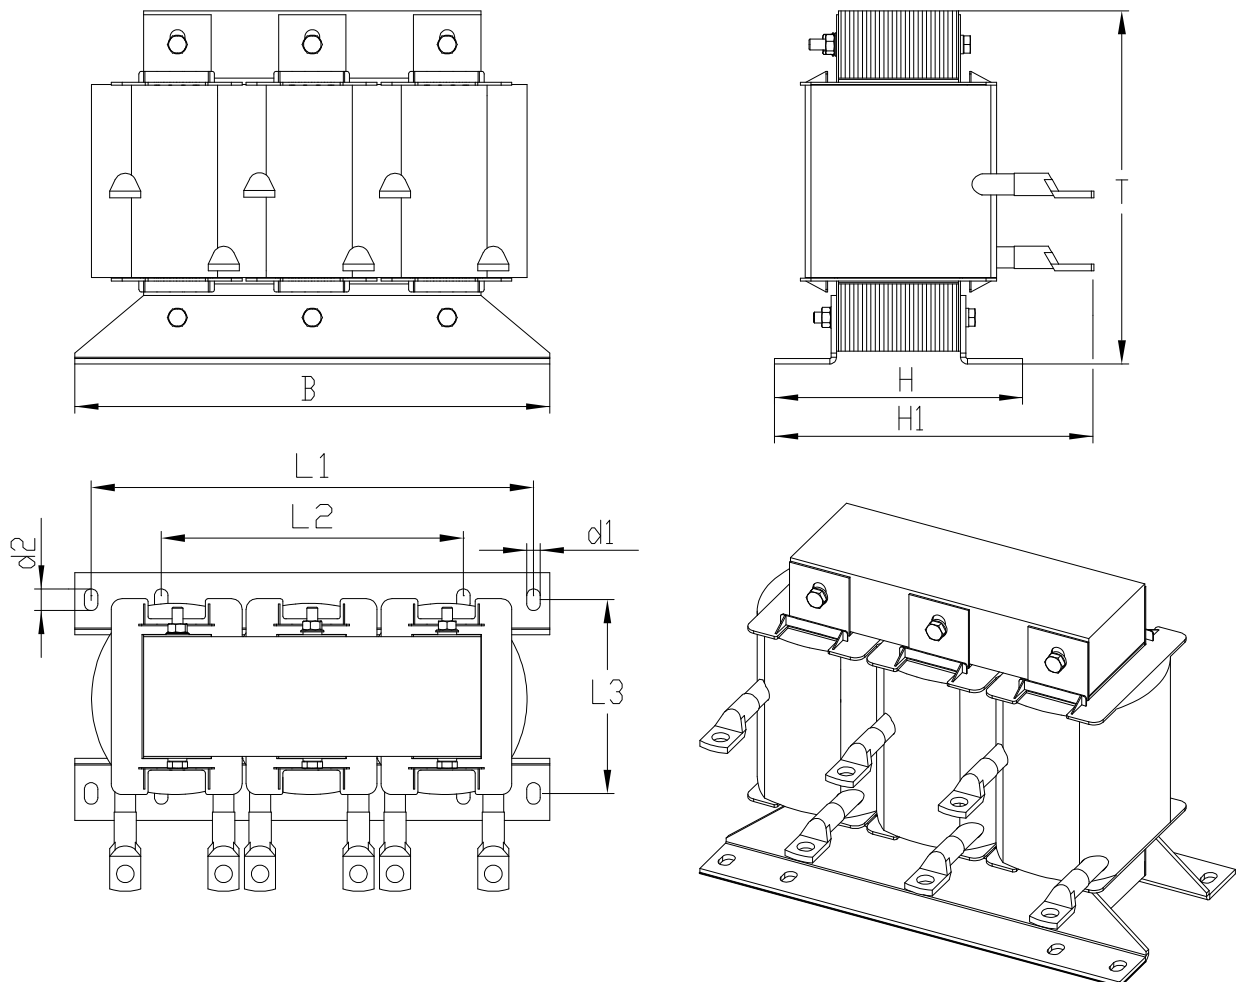
ALLGEMEINE BESCHREIBUNG / GENERAL DESCRIPTION

Filtertyp	<i>type of filter</i>	Motor-Drossel / motor choke
Leiteranzahl	<i>number of phases</i>	3 Ph. + PE / ground
Anschlussquerschnitt / Klemme Anzugmoment	<i>conductor cross section / terminal torque</i>	M8 (50,0mm ²) 16 Nm / 141.6 lb-inch
Anschlussquerschnitt PE Anzugmoment	<i>conductor cross section PE torque</i>	M8 16 Nm / 141.6 lb-inch
Approbation	<i>approvals</i>	CE, cURus (UL-file: E312146)

ELEKTRISCHE DATEN AUSGANGS - FILTER / ELECTRICAL DATA OUTPUT - FILTER

Bemessungsspannung <i>nominal voltage</i>	[V _{AC}]	3 x 400 (max. 530)
Bemessungsstrom / Nennstrom <i>nominal current (I_N at T_{max})</i>	[A]	115
Max. Strom <i>max. current (t_{max} ≤ 30sec)</i>	[A]	172
Max. Motor-Frequenz <i>max. motor-frequency</i>	[Hz]	100
Induktivität <i>rated inductance</i>	[μH]	104
Max. Umgebungstemperaturen <i>max. ambient temperatures</i>	[°C]	-10...45
Spannungsabfall bei I _N <i>voltage loss at I_N, 50Hz</i>	[%]	4
DC-Widerstand <i>DC-resistance</i>	[mΩ]	1,2
Verlustleistung <i>power dissipation (at I_N, f_N)</i>	[W]	137
Schutzklasse <i>protection class</i>		IP00
Klimakategorie <i>Category for climate (as EN60721-3-3)</i>		3K3

Erstellt:	Breitenbach	Geprüft:	Erasmie	Freigegeben:	Breitenbach
Datum:	24.02.2015	Datum:	24.02.2015	Datum:	12.07.2012

SCHALTBILD / CIRCUIT DIAGRAM**MECHANISCHER AUFBAU / MECHANICAL OUTLINE**

Maß B in mm	Maß H in mm	Maß H1 in mm	Maß T in mm	Maß L1 in mm	Maß L2 in mm	Maß L3 in mm	Maß d1 in mm	Maß d2 in mm	Gewicht in kg	CU in kg
291	129	185	215	273	185	97	10	18	15,5	3,6