


⑥处线序:

编号	信号名	线型	颜色
A	U	AWG16	赤
B	V		白
C	W		黑
D	PE		绿

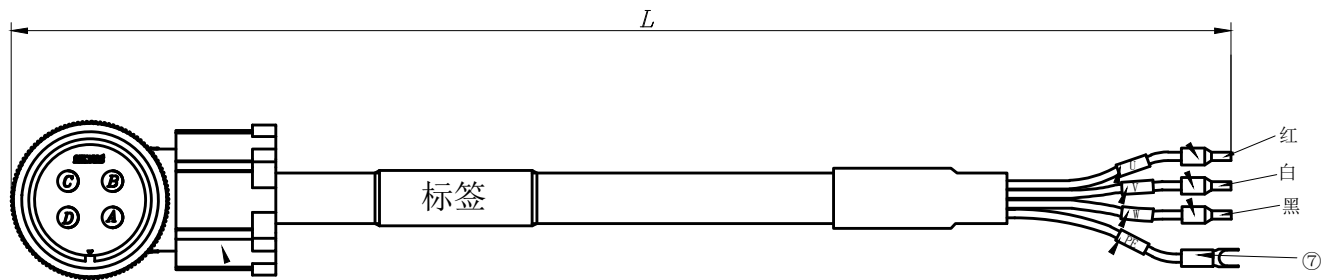

编号	名称	图号	长度L	公差
1	连接线	CAB-PWR100A-0.5M	0.5	± 30
2	连接线	CAB-PWR100A-11M	11000	$^{+150}$ 0
3	连接线	CAB-PWR100A-14M	14000	$^{+150}$ 0

技术要求:

1. 制造使用指定材料, 使用材料需提供材质证明书;
2. 拉脱保持力: 端子与引线之间19.6N (2.0KGF) 以上;
4. 拉脱保持力: ④-⑧、④-⑦之间49N (5.0KGF) 以上;

						HCPB 浙江禾川科技股份有限公司		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	图中显示		
设计			标准化					
						阶段标记	重量	比例
审核								1:2
工艺			批准			共 张 第 张		
						图中显示		